

# BXT3-32



## 仕様書 プラスチックバンド 結束ツール

### 革新的なデザイン

人間工学に基づいた設計を堅牢構造と組み合わせ、確固たる信頼性を約束

### 生産性の向上

生産全体で一貫した作業を保証する直感的操作機能

### 作業能率をアップ

フルタッチのグラフィックインターフェイスで作業も定期メンテナンスも簡単に

### 多種多様に活用

張りを調整し様々な条件にしっかり対応

# 技術仕様書

## BXT3-32




結束ツール		BXT3-32
作業モード		自動/半自動/手動
引締力	標準 ソフト	3000 ~ 7000 N 1000 ~ 5000 N
引締速度範囲		0 ~ 100 mm/秒
重量(バッテリーを含む)		6.7 kg
寸法 (長さ×幅×高さ)		416 x 157 x 158 mm
動作周囲温度		-10°C ~ +40°C
相対湿度		最大90%
結着(ジョイントタイプ)		摩擦溶着
結束力*		最大75 ~ 85%
*数値はバンドの品質に依存します。		
バッテリー/チャージャー		
チャージャータイプ		Bosch
バッテリーチャージャーの電圧		100、110、230 V
充電時間		70 ~ 80 分
バッテリータイプ		Bosch リチウムイオンバッテリー 18V、8.0Ah
フル充電時結束回数		
・ 引締 弱		450
・ 引締 中		350
・ 引締 強		250
バンド材質		
バンド材質		PET (ポリエステル)
バンド幅		25、32 mm
バンド厚み		PET 0.9 ~ 1.3 mm
特徴		
引締力のリアルタイム表示		●
引締速度を調整		●
お気に入り設定機能		●
結束機ステータス情報の色コード表示		●
バンドセット表示		●
バンド塵埃吹き出し口		●
バッテリー保護		●
引締力ゼロでの溶着		●

## 特徴



- ユーザーインターフェース  
過酷な作業環境でも  
バッテリーをしっかりと保護

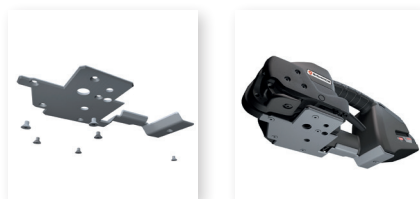

- 保護プレート  
粗い表面での使用に最適



- サスペンションブラケット  
静位置用

